DACD
Partenaire · Chimie · Environnement

1509/1

FICHE TECHNIQUE

BACTER BLOC WC

TRAITEMENT BIOLOGIQUE POUR LES WC ET L'ÉPURATION DES CANALISATIONS ET FOSSES SEPTIQUES ATTENANTES

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

État : bloc gélifié
Comptage bactérien : environ 10^8 ufc/gr
Odeur : caractéristique
Couleur : bleue
pH : sans

Principaux composants :
Agents suractivés non ioniques, agents dispersants et viscosifiants, bactéries et enzymes sélectionnées, colorant, enveloppe hydrosoluble.

Traitement biologique continu en bloc gélifié pour chasses d'eau. Diffusion progressive de micro-organismes spécifiques.

Compatible avec tous les traitements de la gamme « **BACTER** ».



Avantages :

- **Pratique**, il est enveloppé par un film hydrosoluble, évitant tout contact du produit avec le manipulateur, ce qui apporte une simplicité d'utilisation.
- **Economique,** il contient un indicateur bleu qui permet de visualiser le taux d'usure du bloc et son remplacement. Les micro-organismes présents dans le bloc vont donc être délivrés à chaque chasse d'eau de façon régulière (environ 600 chasses d'eau soit 3 semaines environ).
- **Confortable**, il assure le bien-être des usagers par une élimination totale et durable des odeurs nauséabondes en gênant la prolifération des bactéries fermentatives (hydrogène sulfuré H_2S) et en parfumant en continu.
- **Bioactif**, son activité bactérienne et enzymatique favorise la dégradation des dépôts organiques et le tartre urinaire présents dans les fosses septiques et canalisations de sanitaires. Il forme un biofilm protecteur qui évite le retour du tartre et participe activement à l'entretien et l'hygiène des installations.
- **Protecteur**, il préserve les installations en empêchant le bouchage des canalisations les phénomènes de corrosion et les fermentations putrides, malodorantes.
- **Respectueux de l'environnement**, exempt de chlore et de soude caustique, il est 100 % naturel et biologique et offre une excellente alternative aux traitements traditionnels à base d'acide chlorhydrique et participe activement à l'épuration des effluents pollués et limite ainsi la quantité de déchets produits.
- **Sûr** il contient des micro-organismes non pathogènes du Groupe 1* selon l'arrêté du 18/07/1994 modifié.

Utilisation de **BACTER BLOC WC** suivant le tableau indiqué ci-dessous

APPLICATIONS	DILUTION	MODE D'EMPLOI
Entretien des WC, canalisations et fosses septiques	Bloc gélifié prêt à l'emploi.	Placer **BACTER BLOC WC** dans la chasse d'eau sans le déballer. - Pour traiter les canalisations attenantes, effectuer un traitement de 7 semaines avec du **BACTER ACTI** (poudre) et du **BACTER CANALISATION/M** (doses). - Pour le traitement des fosses septiques, effectuer une dose choc avec sur **BACTER ACTI** et **BACTER FOSSE/M.**

Solutions et Produits pour la Maintenance, les Traitements et l'Hygiène
Unité de Recherches et de Fabrication
125 rue du Royans, Zone d'activités Mathias - 26320 St-Marcel-lès-Valence
Tél: 04 75 58 80 10 - Fax : 04 75 58 74 46
e-mail : contact@dacd.com - site web : www.dacd.com
S.A.S au capital de 1 500 000 € - R.C.S. Lyon - SIREN 453 231 565 - APE 4671Z
N° Intracommunautaire FR 20 453 231 565 - Siège Social, Vaulx-en-Velin (69).

04/15

DACD
Partenaire · Chimie · Environnement

Illustration de canalisations

Canalisations attenantes non traitées	Canalisations attenantes traitées avec BACTER BLOC WC

Canalisations horizontales

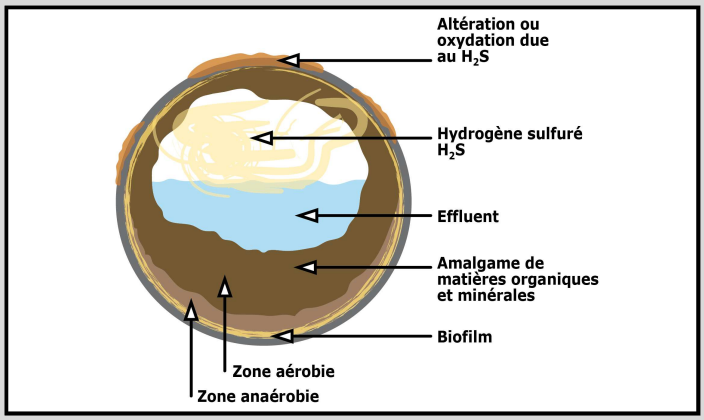

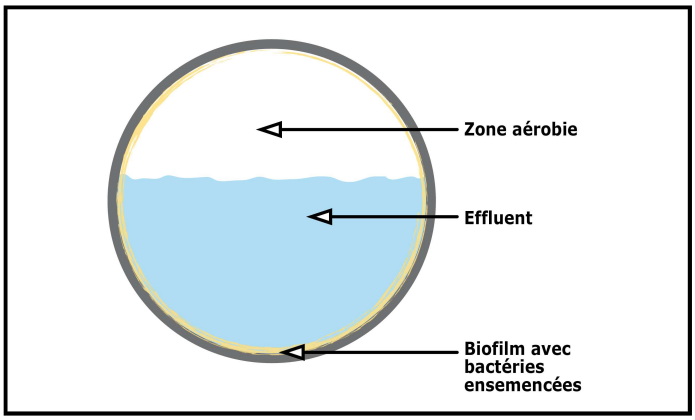

Canalisations verticales

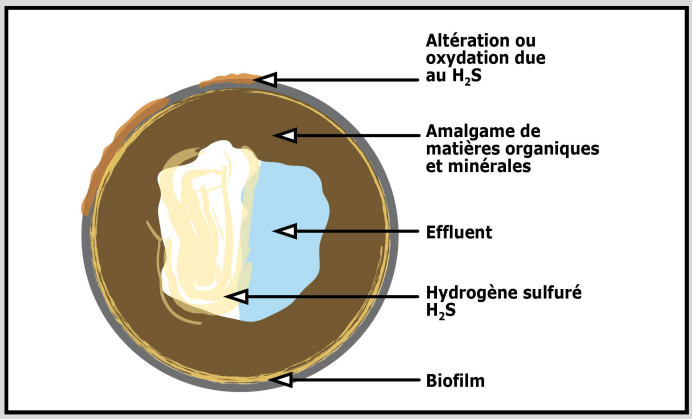

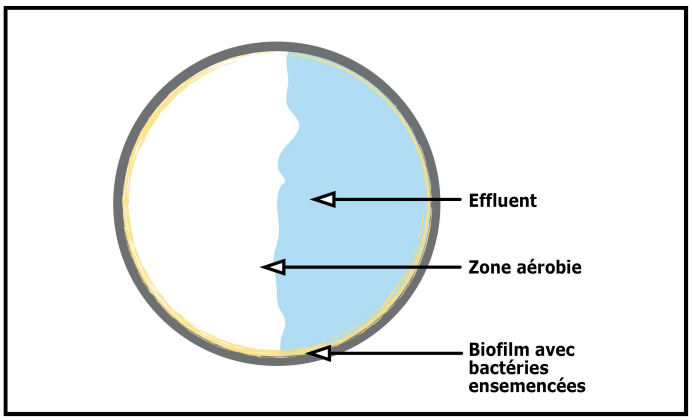

*Les micro organismes contenus dans **BACTER BLOC WC** sont du groupe 1 selon les critères de la Directive Européenne 2000/54/EC (protection des travailleurs des risques liés à l'exposition à des agents biologiques au travail) et tous les micro-organismes ont été sélectionnés dans l'environnement et ne sont pas modifiés génétiquement selon les définitions de la directive Européenne 2001/18/CE relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement.

Précaution d'emploi et de stockage :
Conservation 1 an dans en emballage d'origine, hors de la portée des enfants, dans un endroit frais et sec à l'écart de toute source d'humidité. Refermer hermétiquement le seau après chaque utilisation. Porter des gants de protection lors de la manipulation. En cas de contact avec la peau, les yeux, rincer immédiatement et abondamment à l'eau claire pendant 15 minutes.

D.A.C.D. ne peut avoir connaissance de toutes les applications dans lesquelles sont utilisés ses produits et des conditions de leur emploi. D.A.C.D. n'assume aucune responsabilité quant à la convenance de ses produits pour une utilisation donnée ou dans un but particulier. Les informations ne doivent en aucun cas se substituer aux essais préliminaires qu'il est indispensable d'effectuer pour vérifier l'adéquation du produit à chaque cas déterminé.

Solutions et Produits pour la Maintenance, les Traitements et l'Hygiène
Unité de Recherches et de Fabrication
125 rue du Royans, Zone d'activités Mathias - 26320 St-Marcel-lès-Valence
Tél: 04 75 58 80 10 - Fax : 04 75 58 74 46
e-mail : contact@dacd.com - site web : www.dacd.com
S.A.S au capital de 1 500 000 € - R.C.S. Lyon - SIREN 453 231 565 - APE 4671Z
N° Intracommunautaire FR 20 453 231 565 - Siège Social, Vaulx-en-Velin (69).

04/15